


Instructions de montage – Support de téléviseur sur pied




Outil requis :

- Clé hexagonale de 8 mm (incluse)
- Boulons de 4 mm ou 6 mm (inclus)

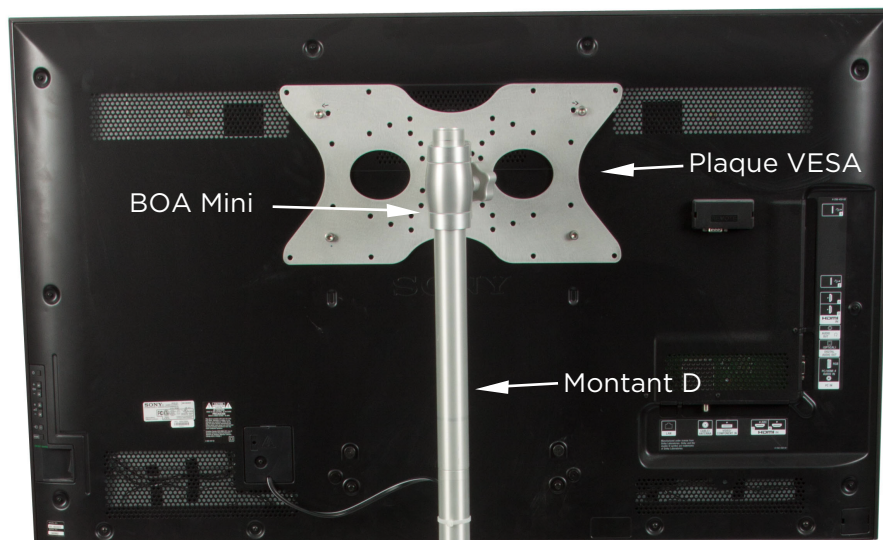

Instructions :

1. Positionnez la plaque carrée et le cône sur la plaque circulaire.
2. Insérez le montant A dans le cône.
3. Insérez le boulon à travers le dessous de la plaque et serrez à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm.
4. Insérez le montant B dans le montant A et serrez.
5. Insérez le montant C dans le montant B et serrez.
6. Insérez le montant D dans le montant C et serrez.
7. Attachez la plaque VESA au téléviseur.
8. Glissez le BOA Mini sur le montant D.
9. Serrez solidement le bouton.
10. Attachez la plaque VESA au BOA Mini.
11. Assurez-vous que les vis de pression se trouvant dans le haut et le bas de la tête du BOA Mini soient suffisamment serrées afin d'éviter que le téléviseur ne pivote pas vers l'avant.

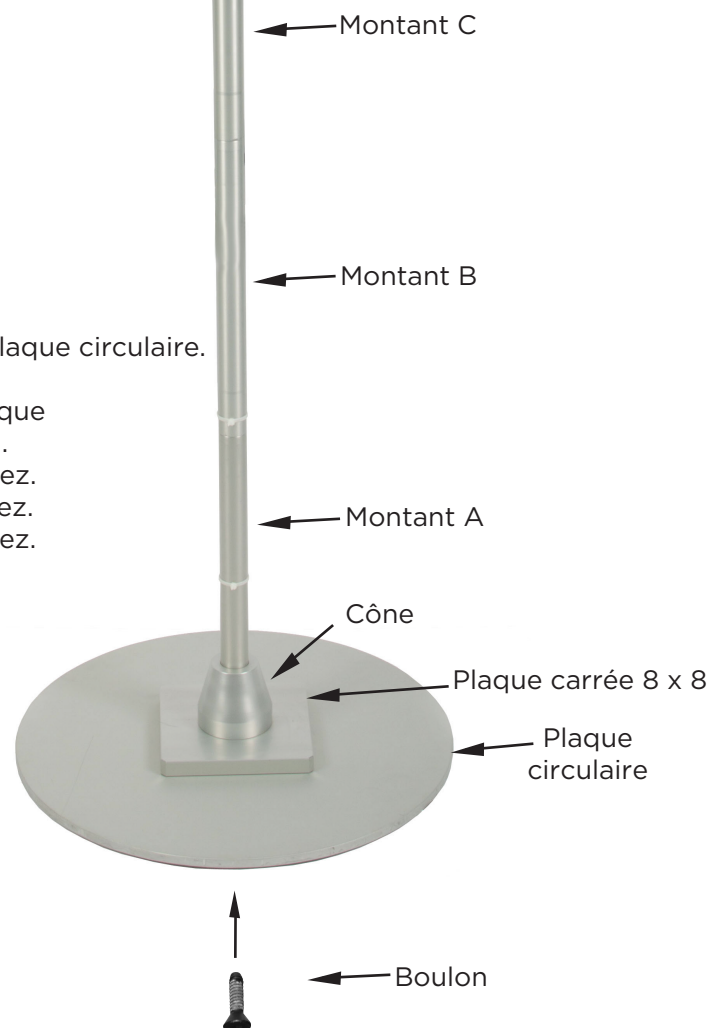

Monitors 
in Motion